

Catalogo Generale





www.dpmlavorazionemetalli.it



La Nostra Azienda

Chi siamo

DPM | QUALITÀ DA OLTRE 30 ANNI.

Siamo professionisti, competitivi e competenti nel nostro lavoro. L'esperienza trentennale ci permette di offrire una vasta gamma di prodotti e servizi di qualità.


La DPM è un'azienda che opera in diversi settori.

La sua storia ha inizio nel 1980, grazie al fondatore **MARIO DI PETTA**, da cui l'azienda prende il nome, che ha dato vita a questa attività in una piccola officina a Colle d'Anchise.

La successiva costruzione di una nuova sede a Campochiaro nel 2001 grazie al crescente numero di clienti sempre soddisfatti del lavoro portato a termine, ha fondato le basi per la crescita e il consolidamento nel mercato di idee realizzabili grazie all'impegno e alla disponibilità con cui il personale si accinge a lavorare. La DPM è ubicata in 2000 mq, la struttura consente di poter soddisfare le esigenze dei clienti, sia privati e imprese.

Ennesima marcia in più verso l'apporto di innovazione, è stata data alla DPM nel 2006 dall'avvento dei figli nel settore, **IVAN E DENIS DI PETTA**, in un'ottica di ricerca per nuove tecnologie e consequenziale aumento della produzione.

I continui investimenti per l'innovazione da parte dell'Azienda permettono di fornire il miglior supporto ai propri clienti ed essere un partner affidabile in grado di soddisfare richieste sempre più esigenti con le soluzioni più innovative; un partner solido e qualificato, che offre una garanzia di affidabilità, precisione, qualità e assistenza.

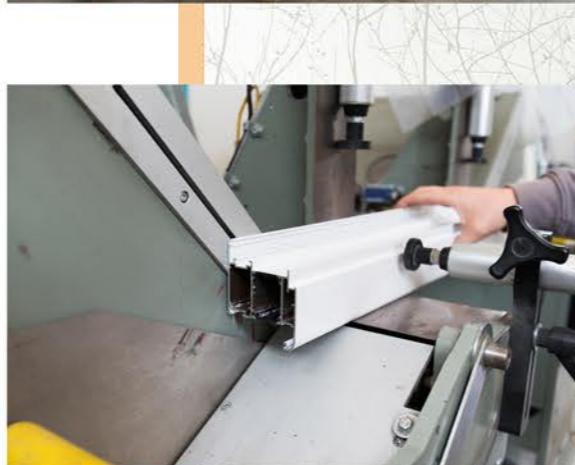

“LA PASSIONE PER CREARE UN PRODOTTO PERFETTO È IL MOTORE CHE CI PORTA OGNI GIORNO PIÙ LONTANO”

DPM VANTA UNO STABILIMENTO INNOVATIVO CHE GLI PERMETTE DI REALIZZARE LAVORI SPECIFICI E DI ESSERE COMPETITIVI IN UN MERCATO IN CONTINUA EVOLUZIONE



MARIO DI PETTA



Prodotti e Servizi DPM

Prodotti:

Infissi
Arredo Contract
Carpenteria Metallica
Sistemi per la Sicurezza
Porte Interne

Servizi:

Sopralluoghi
Progettazione e Consulenza
Certificazione di Prodotti
Post Vendita



I Nostri Prodotti

dpm



**INFISSI
ALLUMINIO**



DPM - Elisa

**Un sistema innovativo ad alta prestazione termica.
Design classico che ci permette di armonizzare lo stile di qualsiasi tipo di abitazione.**

SERIE: DPM ELISA

TAGLIO TERMICO: Realizzato con due astine continue di poliammide rinforzata con fibra di vetro.

TIPOLOGIA DI VETRO: Climalit planitherm 4S 4/TGI NERO 20 con Argon/33.1

DIMENSIONE BASE DEL SISTEMA:

TELAIO FISSO: sez. 75 mm/89 mm.

TELAIO MOBILE: sez. 81 mm/82,5 mm.

CHIUSURA: Ferramenta a nastro camera europea con anta ribalta.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Trasmittanza termica

1.20 W/mq K

Permeabilità all'aria

CLASSE 4

Tenuta all'acqua

E1500

Isolamento Acustico

36-41

Resistenza al carico del vento

C5

*Calcolata su finestra a 1 anta di
dimensioni 1230 x1480 mm





DPM - Nicole

Un sistema innovativo per valorizzare spazi abitativi. Il triplo vetro consente di ottenere valori di elevata prestazione termica. Il design insieme alla cerniera a scomparsa si coniuga perfettamente con qualsiasi stile moderno e minimale.

SERIE: DPM NICOLE

TAGLIO TERMICO: Realizzato con due astine continue di poliammide rinforzata con fibra di vetro.

TIPOLOGIA DI VETRO: Climalit planitherm 4S 4/TGI NERO 15 con Argon/4/TGI NERO 15 con Argon/33.1

DIMENSIONE BASE DEL SISTEMA:

TELAIO FISSO: sez. 75 mm/89 mm.

TELAIO MOBILE: sez. 81 mm/82,5 mm.

CHIUSURA: Ferramenta a nastro camera europea con anta ribalta e cerniera a scomparsa.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Trasmittanza termica

0,86 W/mq K

Permeabilità all'aria

CLASSE 4

Tenuta all'acqua

E1500

Isolamento Acustico

41-44

Resistenza al carico del vento

C5

*Calcolata su finestra a 1 anta di
dimensioni 1230 x1480 mm





DPM - Giulia

Un sistema innovativo dal design unico ed esclusivo per valorizzare spazi abitativi contemporanei. Il vetro rimanendo a filo del telaio consente di ottenere ampie superfici vetrate e quindi più luce nella propria abitazione.

SERIE: DPM GIULIA

TAGLIO TERMICO: Realizzato con due astine continue di poliammide rinforzata con fibra di vetro.

TIPOLOGIA DI VETRO: Climalit planitherm 4S 4/TGI NERO 15 con Argon/4/TGI NERO 15 con Argon/33.1

DIMENSIONE BASE DEL SISTEMA:

TELAIO FISSO: sez. 73 mm/81 mm.

TELAIO MOBILE: sez. 75 mm.

CHIUSURA: Ferramenta a nastro camera europea con anta ribalta e cerniera a scomparsa.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Trasmittanza termica

1,15 W/mq K

Permeabilità all'aria

CLASSE 4

Tenuta all'acqua

E1200

Isolamento Acustico

41-44

Resistenza al carico del vento

C4

*Calcolata su finestra a 1 anta di dimensioni 1230 x1480 mm





Scorrevole Alluminio

Sistemi di design per dare luce al proprio ambiente ed integrare l'esterno con l'interno della propria casa, mantenendo un elevata prestazione termica e di sicurezza



SCORREVOLE PARALLELO

Apertura semplificata
Guida a vista di design
Ventilazione con apertura a ribalta



SCORREVOLE MINIMALE

Profilato ridotto
Guida a scomprsa nel pavimento
Vetrare più ampie



SCORREVOLE ALZANTE

Adatto per vetrare e verande panoramiche
Guida ribassata
Movimentazione leggera con grandi aperture





**INFISSI
ALLUMINIO
LEGNO**



DPM - Penelope

Sono la risposta a chi ama la bellezza e l'armonia della forma classica combinando, il fascino e il calore del legno e dell'alluminio con un'elevata resistenza ed isolamento termico

SERIE: DPM PENELOPE

TAGLIO TERMICO: Realizzato con poliammide rinforzata con fibra di vetro.

TIPOLOGIA DI VETRO: Climalit planitherm 4S 4/TGI NERO 15 con Argon/4/TGI NERO 15 con Argon/33.1

DIMENSIONE BASE DEL SISTEMA:

TELAIO FISSO: sez. 76 mm/81 mm.

TELAIO MOBILE: sez. 102 mm.

CHIUSURA: Ferramenta a nastro camera europea con anta ribalta.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Trasmittanza termica

1,20 W/mq K

Permeabilità all'aria

CLASSE 4

Tenuta all'acqua

E1200

Isolamento Acustico

44

Resistenza al carico del vento

C5

*Calcolata su finestra a 1 anta di dimensioni 1230 x1480 mm





DPM - Valeri

Sono la risposta a chi ama la bellezza e l'armonia della forma moderna combinando, il fascino e il calore del legno e del alluminio con un'elevata resistenza ed isolamento termico

SERIE: DPM VALERI

TAGLIO TERMICO: Realizzato con poliammide rinforzata con fibra di vetro.

TIPOLOGIA DI VETRO: Climalit planitherm 4S 4/TGI NERO 15 con Argon/4/TGI NERO 15 con Argon/33.1

DIMENSIONE BASE DEL SISTEMA:

TELAIO FISSO: sez. 76 mm/81 mm.

TELAIO MOBILE: sez. 102 mm.

CHIUSURA: Ferramenta a nastro camera europea con anta ribalta.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Trasmittanza termica

1.20 W/mq K

Permeabilità all'aria

CLASSE 4

Tenuta all'acqua

E1200

Isolamento Acustico

44

Resistenza al carico del vento

C5

*Calcolata su finestra a 1 anta di dimensioni 1230 x1480 mm





Scorrevole Alluminio Legno

Sistemi di design per chi ama un ambiente caldo dato dal legno interno ma allo stesso tempo dare luce al proprio ambiente ed integrare l'esterno con l'interno della propria casa, mantenendo un elevata prestazione termica e di sicurezza



SCORREVOLE PARALLELO

Apertura semplificata
Guida a vista di design
Ventilazione con apertura a ribalta



SCORREVOLE ALZANTE

Adatto per vetrate e verande panoramiche
Guida ribassata
Movimentazione leggera con grandi aperture





MOLTO PIÙ CHE INFISSI



**INFISSI
PVC**



DPM - Sofia

Una linea essenziale realizzata con un sistema a doppia guarnizione di battuta, 5 camere e profondità costruttiva da 74 mm: Il suo stile incontra una grande efficienza termica e un ottimo isolamento acustico. Ideale per la casa classica e moderna.

SERIE: DPM SOFIA

TAGLIO TERMICO: Realizzato con 5 camere e doppia guarnizione

TIPOLOGIA DI VETRO: Climalit planitherm 4S 4/TGI NERO 18 con Argon/ 33.1

TELAIO FISSO: sez. 74 mm.

TELAIO MOBILE: sez. 89 mm.

CHIUSURA: Ferramenta a nastro camera europea con anta ribalta.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Trasmittanza termica

1,30 W/mq K

Permeabilità all'aria

CLASSE 4

Tenuta all'acqua

E1200

Isolamento Acustico

36-41

Resistenza al carico del vento

C5

*Calcolata su finestra a 1 anta di dimensioni 1230 x1480 mm





DPM - Vittoria

Una linea imponente realizzata con un sistema che unisce le caratteristiche e i vantaggi del profilo a 6 camere e le sue 3 guarnizioni che soddisfa le più alte aspettative.

SERIE: DPM VITTORIA

TAGLIO TERMICO: Realizzato con 6 camere e tripla guarnizione

TIPOLOGIA DI VETRO: Climalit planitherm 4S 4/TGI NERO 18 con Argon/ 33.1

TELAIO FISSO: sez. 84 mm.

TELAIO MOBILE: sez. 89 mm.

CHIUSURA: Ferramenta a nastro camera europea con anta ribalta.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Trasmittanza termica

0,96 W/mq K

Permeabilità all'aria

CLASSE 4

Tenuta all'acqua

E1200

Isolamento Acustico

44

Resistenza al carico del vento

C5

*Calcolata su finestra a 1 anta di
dimensioni 1230 x1480 mm





Scorrevole PVC

Sistemi competitivi al alto isolamento termico che consentono di creare nuovi spazi e di dissolvere i confini tra interno ed esterno creando una sensazione di continuità.



SCORREVOLE PARALLELO

Apertura semplificata
Guida a vista di design
Ventilazione con apertura a ribalta



SCORREVOLE MINIMALE

Profilato ridotto
Guida a scomprsa nel pavimento
Vetrare più ampie



SCORREVOLE PARALLELO

Adatto per vetrare e verande panoramiche
Guida ribassata
Movimentazione leggera con grandi aperture





MOLTO PIÙ CHE INFISSI



OSCURANTI



PERSIANE



Moderna



Rustica



Blindata

FRANGISOLE



Schermatura
solare



Lamelle fisse
oppure orientabili
motorizzate



Privacy della
vostra stanza





AVVOLGIBILI

AVVOLGIBILI COIBENTATI IN ALLUMINIO



STANDARD



ZANZARTAP



ARIALUCE

AVVOLGIBILI ORIENTABILI



ALLUMINIO ESTRUO



FACCIADE



CONTINUA



STRUTTURALE

TEL: 0874-775083
INFO@DPMLAVORAZIONEMETALLI.IT
VIA DON G. MUCCIARDI Z.I (86020) CAMPOCHIARO (CB)

WWW.DPMLAVORAZIONEMETALI.IT

